

bar



BAR KAP
running

Moderate coffee consumption
(4-litre Inox boiler and vibration pumps)
Consumo de café moderado
(Caldera inox 4L y bombas vibratorias)



Only capsules



Only pods



Versatile

ascaso

PROFESSIONAL/COMMERCIAL

bar

Models Modelos



Pod only
Sólo Pastilla



Bar Pod 1GR
(40cm)



Capsule only
Sólo Cápsula



AUTO-EJECTION

Drawer for disposable capsules. 50 u.
Alarm sounds when full.
Cajón cápsulas desechables. 50 u.
Avisador acústico.



Bar Capsule Auto-ejection 1GR
(40cm)



Ground only
Sólo Molido



Versatile
Versátil



Capsule
Cápsula
(PM.278)
-Optional-



Bar Versatile 1GR
(40cm)



Bar Pod 2GR COMPACT
(56cm)



Bar Pod 3GR
(70cm)



Bar Capsule Auto-ejection 2GR COMPACT
(56cm)



Bar Capsule Auto-ejection 3GR
(70cm)



Bar Versatile 2GR COMPACT
(56cm)



Bar Versatile 3GR
(70cm)

Quality Details

Detalles de Calidad

Boiler

Caldera



Steam/water boiler and heating element made of inox AISI316. Totally independent. (4L)

Caldera vapor/agua y resistencia fabricadas en inox AISI316. Totalmente independiente. (4L)

Groups

Grupos



3
YEAR
WARRANTY
COFFEE GROUP

Professional Thermoblock
Aluminium+Inox


3 ways solenoid
Electroválvula 3 vías



Adjustable pressure valve (OPV). 8 to 15 bars.
Válvula de presión regulable. 8 a 15 bars.

Electronics

Electrónica

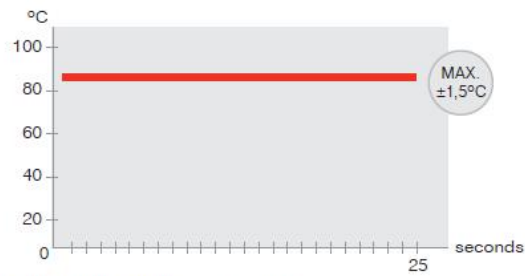

Thermal stability guaranteed ($\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ both in long series or spacing).

10 warnings.

Independent and regulable electronic temperature control for each coffee group.

Estabilidad térmica garantizada (desviación máxima $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ entre cafés, en uso continuo o espaciado)
10 alarmas.

Control electrónico de la temperatura independiente y regulable en cada grupo.

Pumps
Bombas



ARS coffee pump
Bomba ARS café
65W-20bar



ARS steam pump
Bomba ARS vapor
35W-0,6L/min

Silent. Self-priming. Professionals.
Silenciosas. Auto cebantes. Profesionales.

Multigroup
Multigrupos



Coffee groups fully independent (off/only coffee/coffee+steam)
Grupos de café totalmente independientes (off/sólo café/café+vapor)

Flexibility Tank or net
Flexibilidad Depósito o red



Removable water tank (5L-1gr 10L-2gr 10L-3gr) or main connection
Depósito agua extraíble (5L-1gr 10L-2gr 10L-3gr) o conexión red

Versatility
Versatilidad



Distance between the coffee dispenser and cup is 8,5cm to 11/12cm
Altura de salida café a taza de 8,5cm a 11/12cm

Quality Details

Detalles de Calidad

■ Inox steam and water wands

Stainless steel. Multidirectional to 360°. The steam wand is anti-lime scale and remains cool to the touch, reducing the risk of contact burns. Milk build-up is reduced to a minimum, making for easy cleaning.

Tubos vapor y agua.
En acero inoxidable. Multidireccionales a 360°. El tubo permanece frío al tacto, reduciendo el riesgo de quemadura por contacto. La incrustación de la leche se reduce al máximo, facilitando su limpieza.



■ Back-lit button pad. Preinfusion (3 stages). Volumetric control doses.

Botonera retroiluminada. Preinfusión (3 tiempos). Control volumétrico de las dosis.



■ High-precision pressure gauge. Stainless steel ring.

Manómetros de alta precisión. Acero inoxidable.



■ Steam/water knobs

Over-sized, innovative shape with a pleasant feel. Non-slip grip.

Pomos vapor/agua.
De grandes dimensiones, forma innovadora y agradable al tacto. Zona goma antideslizante.



■ Steam and water taps. Guaranteed long useful life. Brass "lead free".

Grifos vapor y agua profesionales. Larga vida garantizada. Latón sin plomo.



■ Inox tray

Easy to clean with thin wire tray so as not to dirty the bottoms of the cups.

Bandeja inox.
De fácil limpieza con rejilla a "hilo" para no ensuciar la base de las tazas.






- Easy access to all components.
Fácil accesibilidad a todos los componentes.



← Easy access
to the inside
video

- 100% stainless steel body (option)
Carrocería 100% INOX (opción)

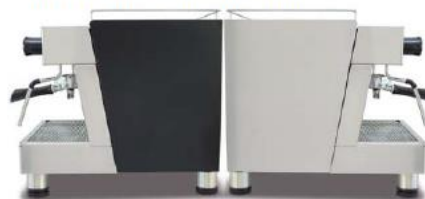

Standard Version
(black-inox)

Inox Version
(100% inox-option)

SAFETY. SEGURIDAD.

- ✓ Static relay.
Relé estático o contactor.
- ✓ High-quality heat-resistant wiring
Cableado anticalórico de alta calidad.
- ✓ Electronic self-regulating boiler water level.
Autonivel electrónico en la caldera.
- ✓ Tap to empty boiler.
Grifo de vaciado de la caldera.
- ✓ Inox screws.
Tornillería en acero inox.
- ✓ Safety thermostat for heating element if the boiler is empty.
Termostato de seguridad para la resistencia en caso de falta de agua..

bar

Model / Modelo	POD Fixed Filter holder Portafiltro			Capsule Auto-ejection Fixed Filter holder Portafiltro			Ground (versatile) Molido (versátil)		
	1 GR POD	2 GR POD	3 GR POD	1GR KAP	2GR KAP	3GR KAP	1 GR	2 GR	3 GR
Length/height/depth (mm) (*COMPACT) Largo/alto/profundo	400 X 450 X 540	560 X 450 X 540	700 X 450 X 540	440 X 450 X 540	560 X 450 X 540	700 X 450 X 540	400 X 450 X 540	560 X 450 X 540	700 X 450 X 540
Water tank (litres) Depósito agua (litros)	5	10	10	5	10	10	5	10	10
Boiler capacity (litres) Capacidad caldera (litros)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Weight (kg) Peso (Kg)	35	56	75	38	50	75	35	56	75
Power (W) 230v/110v Potencia (W) 230v/110v	2200	3200	4200	2200	3200	4200	2200	3200	4200
Pump pressure (atm) Presión bomba (atm)	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Electronic coffee thermostats Termostatos café electrónicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Safety thermostat Termostato seguridad	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Brass filter holder Portafiltro latón	X	X	X			X	60 mm	60 mm	X
Coffee solenoid (non-drip) Electroválvula café (antigoteo)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Independent groups Grupos independientes	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Independent steam/water boiler Caldera de vapor/agua independiente	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coffee tamper (rem.arm) / Spoon 7 gr Frensa café (porta móvil)/Cuchara 7 gr							X	X	X
OPV (Over Pressure Valve) Válvula Presión Regulable.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Height coffee spout to cup (cm) Altura salida a la taza (cm)	12	12	12	11	11	11	12	12	12

ascaso